



DIGITAL ANTENNAS

www.condorantennas.com

 **Condor**

Περιεχόμενα



Η Εταιρεία μας	σελ 2-3
Κεραίες TV UHF	σελ 4-10
Τριπλή	σελ 4
Ρόμβος	σελ 5
Ανοιχτού Στοιχείου	σελ 6
Κλειστού Διπόλου	σελ 7
Yagi	σελ 8
Πλέγμα	σελ 9
Χελιδονοτή	σελ 10
Κεραίες FM	σελ 10
Κεραίες TV VHF	σελ 11
Βάσεις Δορυφορικών	σελ 12
Εξαρτήματα Στήριξης	σελ 13
Ιστοί	σελ 13
Διάφορα Προϊόντα	σελ 14-15
Ενισχυτές	σελ 14
Διαμορφωτές	σελ 14
Μίκτες	σελ 14
Πρίζες	σελ 14
Διακλαδωτές	σελ 15
Εξασθενητές	σελ 15
Φίλτρα	σελ 15
Αναλώσιμα	σελ 15
Τρόποι Συναρμολόγησης	σελ 16



Η Εταιρεία μας ▶▶▶

Η εταιρεία Condor πρωτοπορεί για περισσότερα από 40 χρόνια στην κατασκευή επίγειων & ψηφιακών κεραιών TV, βάσεων και στην εμπορία συναφών ειδών. Η εταιρεία μας εδραιώθηκε στην ελληνική και ξένη αγορά λόγω της τεχνογνωσίας, της συνέπειας και της υπευθυνότητας των στελεχών της και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις

Από το 2009 η παραγωγή έχει μεταφερθεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας αλλά και ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου προσφέρουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Τα ειδικά καταρτισμένα στελέχη μας μελετούν συνεχώς και σχεδιάζουν νέα προϊόντα για την λήψη και διανομή τηλεοπτικού σήματος αλλά και εξαρτήματα στήριξης που αφορούν στην εγκατάσταση επίγειων και δορυφορικών συστημάτων.

Το όραμα της εταιρείας μας

Οραμά μας είναι να προσφέρουμε πρωτοποριακές και ανταγωνιστικές λύσεις, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη και την χάραξη νέων δρόμων όσον αφορά στην κατασκευή ψηφιακών κεραιών, βάσεων και σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη σωστή λήψη του ψηφιακού σήματος.



Όταν η τεχνολογία συναντά την τεχνογνωσία

Μετά από έρευνα και μετρήσεις όλες οι κεραίες της εταιρείας Condor antennas έχουν εξελιχθεί ώστε να έχουν:

- ▶ Την μέγιστη δυνατή απόδοση,
- ▶ Γραμμική λειτουργία
- ▶ Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ψηφιακή λήψη.
- ▶ Τα δίπολα που χρησιμοποιούνται σ' όλα τα νέα μοντέλα των κεραιών της εταιρείας μας είναι στεγανά και φέρουν πλακέτα 75 Ohm με F Connector.
- ▶ Τα αλουμίνια που χρησιμοποιούνται είναι άριστης ποιότητας, τα οποία δέχονται βαφή για επιπλέον σκληρότητα και αντοχή στις διαβρώσεις.
- ▶ Τα πλαστικά είναι από πρωτογενή υλικά για την μέγιστη δυνατή αντοχή τους σε βάθος χρόνου.
- ▶ Για την μέγιστη ευκολία του εγκαταστάτη, οι ψηφιακές κεραίες προσφέρονται συναρμολογημένες και απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την εγκατάστασή τους.



Εύκολη συναρμολόγηση



*Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών για την προώθηση, εγκατάσταση και επισκευή όλων των προϊόντων της.

ΤΡΙΠΛΗ

Τελευταίας τεχνολογίας κεραία UHF, κατασκευασμένη σε γωνιακή διάταξη τριών δοκών, η οποία δίνει στην κεραία χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης σήματος και μέγιστης κατευθυντικότητας.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΤ 90



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	15 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,05 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

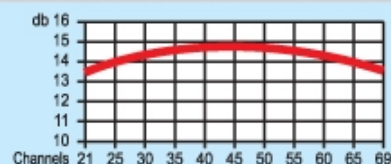


ΤΤ 120



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	17 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,40 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

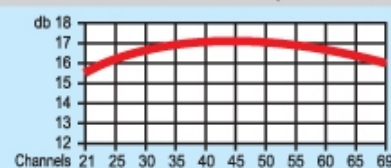


ΤΤ 160



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	19 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,85 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

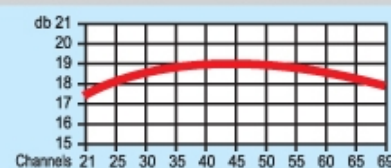

ΡΟΜΒΟΣ

Τελευταίας τεχνολογίας κεραία UHF, κατασκευασμένη σε γωνιακή διάταξη δύο δοκών, η οποία προσδίδει στην κεραία χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης σήματος και μέγιστης κατευθυντικότητας για απόρριψη παρεμβολών.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής.
- ▶ Υψηλή απόδοση με έμφαση στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες.
- ▶ Μέγιστη δυνατή κατευθυντικότητα για απόρριψη παρεμβολών.
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

TF 25



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	13,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	0,80 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

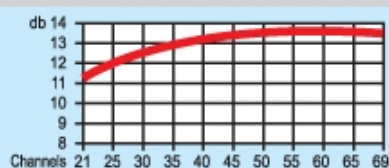


TF 45



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	15,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,05 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

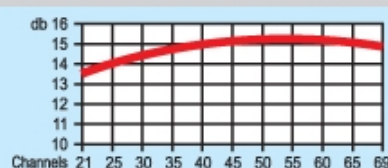


TF 70



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	17,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,40 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

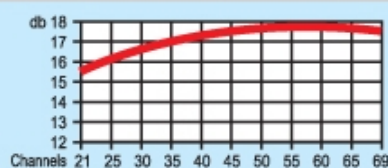


TF 95



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	19,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,85 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

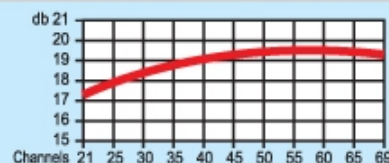

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή κεραία UHF, με αναδιπλούμενα στοιχεία.

Προσφέρει υψηλή απόδοση σήματος με μεγάλη γωνία λήψης και έμφαση στις μεσαίες συχνότητες.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Αναδιπλούμενα στοιχεία για τον ελάχιστο δυνατό όγκο συσκευασίας και γρήγορη συναρμολόγηση.
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

TA 740



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	13 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	0,55 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

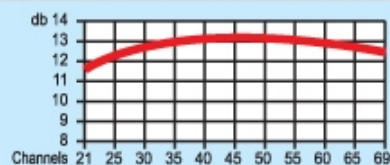


TA 760



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	15 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,00 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

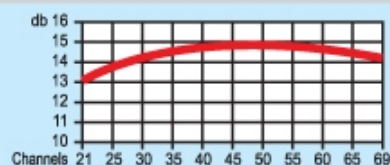


TA 790



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	19 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,95 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

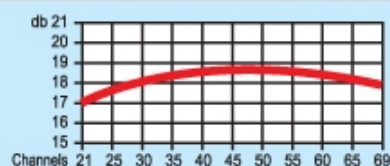

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ▶▶▶

Τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή κεραία UHF, με αναδιπλούμενα στοιχεία και άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Προσφέρει υψηλή απόδοση σήματος με εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Αναδιπλούμενα στοιχεία για τον ελάχιστο δυνατό όγκο συσκευασίας και γρήγορη συναρμολόγηση.
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

SD 840



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	12,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	0,65 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

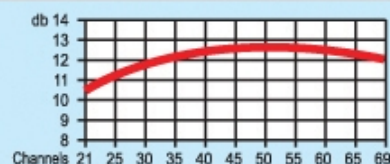


SD 860



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	14,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,28 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

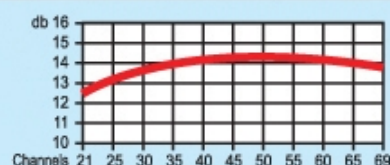


SD 890



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	17,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	2,35 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

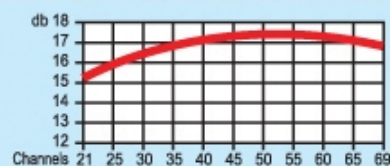

YAGI ▶▶▶

Τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή κεραία UHF.
Η οικονομική πρόταση της εταιρείας μας με
πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά για
άριστη απόδοση και υψηλή ποιότητα σήματος.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Γραμμική απόδοση.
- ▶ Ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή.
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

15 21-69



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	14,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,20 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

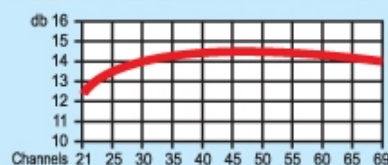


19 21-69



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	14,5 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,25 m
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

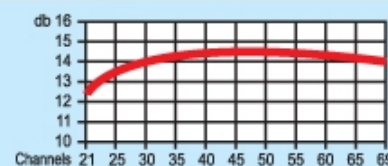

ΠΛΕΓΜΑ

Τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή κεραία UHF Panel. Είναι ιδανική για περιοχές με μέση ή χαμηλή στάθμη σήματος, εξαιτίας του μεγάλου εύρους λήψης της κεραίας.

- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής (SP 503) ή από σύρμα άριστης ποιότητας (SP 504) και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Compact κατασκευή
- ▶ Γραμμική απόδοση
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Πολύ καλή σχέση μεγέθους - απολαβής
- ▶ Εύκολη συναρμολόγηση με 2 απλά βήματα.


2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

SP 503 ΑΛ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	13 db
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

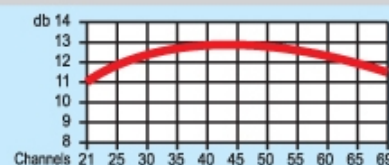


SP 504



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	12 db
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	75 Ohm με F connector

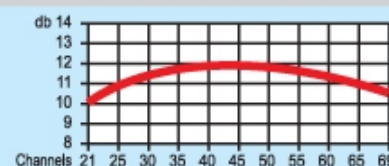

ΧΕΛΙΔΟΝΟΤΗ

Ψηφιακή και διαχρονική κεραία στην πιο προσιτή τιμή. Η πιο οικονομική πρόταση της εταιρείας μας με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και καλή απόδοση σήματος.


- ▶ Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πλαστικό από πρωτογενή υλικά.
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για την επίγεια ψηφιακή λήψη.
- ▶ Καλή σχέση μεγέθους - απολαβής

SX 643



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	14 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	1,20 m

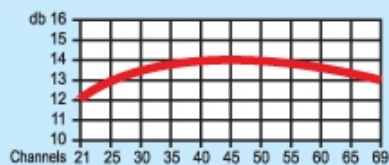


SX 693



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	470-862 Mhz
ΚΑΝΑΛΙΑ	21-69 Ch
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ	17 db
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	2,30 m

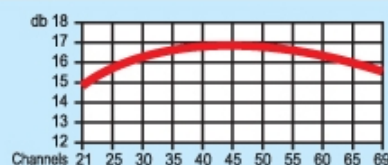

ΚΕΡΑΙΕΣ FM


Κεραίες FM από αλουμίνιο άριστης ποιότητας. Πρόκειται για κεραίες με μεγάλο εύρος λήψης στις ραδιοφωνικές συχνότητες. Οι κεραίες FM της εταιρείας Condor βγαίνουν σε τρία διαφορετικά μοντέλα: (FM 4L, FM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΕΚΠΟΜΠΗΣ 0,75 mm) ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη για ραδιοφωνική λήψη.



FM 4L



FM Στρ.

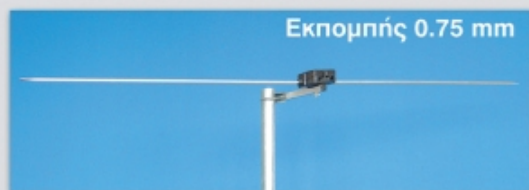

Εκπομπής 0.75 mm

ΚΕΡΑΙΕΣ VHF

Κεραίες από αλουμίνιο άριστης ποιότητας. Πρόκειται για κεραίες με μεγάλο εύρος λήψης σε συχνότητες VHF (5-12). Οι κεραίες VHF της εταιρείας Condor βγαίνουν σε τέσσερα μεγέθη: (13 5-12, 10 5-12, 7 5-12 και 4 5-12) ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη.



ΒΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Οι βάσεις δορυφορικών συστημάτων της εταιρείας Condor είναι κατασκευασμένες από σωλήνες βαρέως τύπου. Έχουν συγκολληθεί με σύγχρονα μηχανήματα τύπου argon και έχουν υποστεί επεξεργασία ψυχρού γαλβανίσματος για την μέγιστη αντοχή τους στο χρόνο και τις διαβρώσεις.



Δορυφ. Δαπέδου
με Πλάκα Φ 48

Ύψος: 70 cm
Διάσταση Πλάκας: 20X20cm
Πάχος Πλάκας: 4 mm



Δορυφορική
Δαπέδου Φ 48

Ύψος: 70 cm
Μήκος ποδιών: 20 cm



Δορυφορική
Δαπέδου Φ 60

Ύψος: 75 cm
Μήκος ποδιών: 20 cm



Δορυφορική Δαπέδου με
αντερίδες Φ 76

Ύψος: 100 cm
Διάσταση Πλάκας: 20X20cm
Πάχος Πλάκας: 4 mm



Γωνιακή Δορυφορική
Τοίχου Φ 48 ΜΙΚΡΗ

Ύψος εσωτερικό: 25 cm
Μήκος εσωτερικό: 25 cm
Διάσταση Πλάκας: 16X16 cm



Γωνιακή Δορυφορική
Τοίχου Φ 48 ΜΕΓΑΛΗ

Ύψος εσωτερικό: 40 cm
Μήκος εσωτερικό: 25 cm
Διάσταση Πλάκας: 16X16 cm



Γωνιακή Δορυφορική
Τοίχου Φ 60

Ύψος εσωτερικό: 45 cm
Μήκος εσωτερικό: 30 cm
Διάσταση Πλάκας: 20X20 cm



Βάση καγκέλου
ΜΙΚΡΗ Φ 48

Ύψος εσωτερικό: 25 cm
Μήκος εσωτερικό: 25 cm
Διάσταση Πλάκας: 10X10 cm



Βάση καγκέλου
ΜΕΓΑΛΗ Φ 48

Ύψος εσωτερικό: 25 cm
Μήκος εσωτερικό: 40 cm
Διάσταση Πλάκας: 10X10 cm



Universal (UNI)
Επίτοιχη & Εδάφους
Φ 42 - Φ 48 - Φ 60



2 Πλάκες
Τοίχου Φ 48

Ύψος: 120 cm



2 Πλάκες
Τοίχου Φ 60

Ύψος: 120 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ▶▶▶

Τα εξαρτήματα στήριξης της εταιρείας Condor είναι κατασκευασμένα από σωλήνες και μεταλλικά εξαρτήματα βαρέως τύπου και έχουν υποστεί επεξεργασία ψυχρού γαλβανίσματος. Βγαίνουν σε διάφορα μοντέλα, προκειμένου να καλύπτουν κάθε ανάγκη στήριξης σε οποιοδήποτε σημείο.



Στήριγμα Μίνι



Στήριγμα Μικρό



Στήριγμα Μεσαίο



Στήριγμα Μεγάλο



Στήριγμα Φάρδου



Στήριγμα M



Στήριγμα M 4mm



Αστέρας



Βάση S - Φ 42



Βάση U - Φ 42

Βάση Ιστού
Δαπέδου ΜΙΚΡΗ

Ύψος : 12 cm

Βάση Ιστού Δαπέδου
ΜΕΓΑΛΗ - Φ 48

Ύψος : 25 cm

Βάση Ιστού Τοίχου
ΜΙΚΡΗ - Φ 48

Ύψος : 20 cm

Βάση Ιστού Τοίχου
ΜΕΣΑΙΑ - Φ 48

Ύψος : 30 cm

Βάση Ιστού Τοίχου
ΜΕΓΑΛΗ - Φ 48

Ύψος : 40 cm

Ιστός Αλουμινίου
Τηλεσκοπικός

Μέγιστος Ύψος: 3,60 m

Ιστός Γαλβανιζέ
Βίδα

Ύψος : 3,60 m

Ιστός Γαλβανιζέ
ΠρέσσαΎψος : 4,00 m
(3 τμχ X 1,40 m)Ιστός Γαλβανιζέ
Πρέσσα Βαρέως τύπουΎψος : 4,30 m
(3 τμχ X 1,50 m)

ΙΣΤΟΙ ▶▶▶

Οι ιστοί της εταιρείας Condor έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχουν στον χρόνο και τις διαβρώσεις.

Οι σιδερένιοι ιστοί είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες άριστης ποιότητας & θερμά γαλβανισμένοι. Οι ιστοί αλουμινίου είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο άριστης ποιότητας & νευρωμένοι σε όλο το μήκος τους.

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ▶▶▶

Κεντρικοί Ενισχυτές



Ενισχυτές Ιστού



Ενισχυτές Γραμμής



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ▶▶▶


Διαμορφωτές TV



Αποδιαμορφωτής



ΜΙΚΤΕΣ ▶▶▶

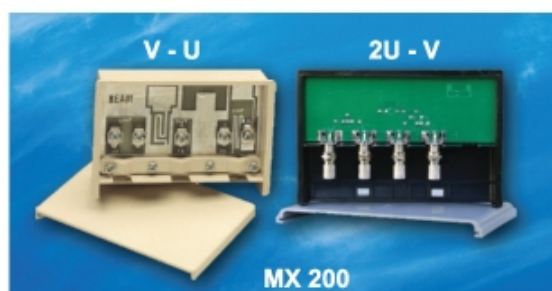

ΠΡΙΖΕΣ TV ▶



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ▶▶▶

Ενεργός Διακλαδωτής



Διακλαδωτής Ιστού



Διακλαδωτές Μεταλλικοί F



Διακλαδωτές Τοίχου



Υποκλοπείς Τοίχου



Διακλαδωτές Δορυφορικοί F



ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ ▶

Εξασθενητές Ρυθμιζόμενοι



ΦΙΛΤΡΑ ▶▶▶

Φίλτρα Απόρριψης Καναλιού



Προσαρμοστής Κεραίας



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ▶▶▶



Condor

Σχέδια συναρμολόγησης των κεραιών TV UHF

Όλες οι νέες κεραιές TV UHF συναρμολογούνται εύκολα και απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την εγκατάστασή τους. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σχεδιαγράμματα συναρμολόγησης των ψηφιακών κεραιών μας.

Σύνδεση F - Connector

Σύνδεση F-CONNECTOR



Θέση Καλωδίου

Θέση καλωδίου



Τοποθέτηση Διπόλου

Step 1



Step 2



Step 3



Τοποθέτηση Πλαστικών Ανακλαστήρα

Step 1



Step 2



Κούμπωμα Ανακλαστήρα

Step 2



Step 1



Άνοιγμα Αναδιπλούμενων Στοιχείων της κεραιάς Ανοιχτού Στοιχείου TA

Step 1



Step 2



Step 3



Άνοιγμα Αναδιπλούμενων Στοιχείων της κεραιάς Κλειστού Διπόλου SD

Step 1



Step 2



Step 3



Περιηγηθείτε στη νέα μας ιστοσελίδα

www.condorantennas.com



Αφοι Αλευρά Ο.Ε.
Βιοτεχνία Ψηφιακών Κεραιών & Βάσεων

Γραφεία:
Μουσίας 31, Βύρωνα, Αθήνα, Τ.Κ. 16231,
Τηλ.: 210 7650434, Fax: 210 7650682

Εργοστάσιο:
Θέση Βρωμοπήγαδο Αγ. Θεοδώρων,
Ν. Κορινθίας, Τ.Κ. 20003,
Τηλ.: 27410 49641, Fax: 27410 49616

Email: info@condorantennas.com

www.condorantennas.com